

# Ampacoll® Connecto


Primer et apprêt d'accrochage



extérieur  
intérieur

- ▶ Permet le collage même sur les supports difficiles
- ▶ L'enduit d'accrochage Primer n'est pas collant, n'est pas un attrape-poussières et n'attire pas non plus la saleté
- ▶ Fort pouvoir pénétrant, agit bien en profondeur
- ▶ Sans odeur
- ▶ Sans solvant

## Ampacoll® Connecto pour les supports poreux et rêches

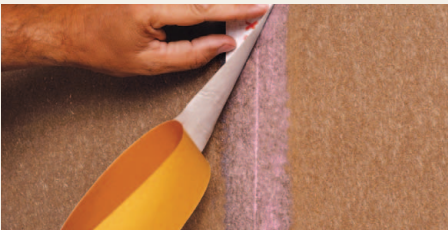

**Conditionnement**  
1'000 ml

**Contenu d'un carton**      **Quantité par palette**  
6 boîtes = 6 l                      40 cartons = 240 l

### Données techniques:

Durée de conservation	2 ans
Stockage	au frais et au sec
Température d'application	
Primer	à partir de +5 °C
Matériaux de construction/ environnement	à partir de -5 °C
Résistance au gel	jusqu'à -26 °C
Résistance thermique	-40 à +100 °C
Consommation	
(dépendant de la support)	ca. 150 m <sup>3</sup> x 5 cm
Couleur	transparent

# 10

Jahre Garantie\*  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

\* Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais d'installation et de second œuvre.

ISO 9001:2008  
Swiss Research



#### Optimisé pour les matériaux suivants:

- ▶ Bois brut
- ▶ Panneaux de fibres de bois, tendres à durs
- ▶ Panneaux OSB
- ▶ Panneaux d'aggloméré
- ▶ Plaques de plâtre cartonées
- ▶ Plaques de plâtre armées de fibres
- ▶ Béton (rugueux ou lisse)
- ▶ Briques
- ▶ Enduit, mortier, plâtre etc.
- ▶ Bitumes, lés goudronnés sablés

#### Utilisation

La poussière et la saleté sont inévitables sur un chantier. Cependant, elles empêchent les adhésifs de remplir pleinement leur fonction. Les matériaux devant recevoir l'adhésif doivent toujours être propres, secs, non glacés, exempts de poussière et de graisse. Il convient donc de les nettoyer si nécessaire. Le support doit également être approprié pour le collage. Les supports rugueux, poreux ou friables doivent être prétraités avec l'apprêt d'accrochage Primer. C'est la seule façon de renforcer leur adhérence et de garantir ainsi un collage satisfaisant.

**Ampacoll® Connecto** sert d'apprêt d'accrochage pour les bandes de caoutchouc butyle **Ampacoll®** et **Ampacoll® XT** sur les supports poreux et rêches, comme la maçonnerie, le crépi, le béton, le bois brut, les panneaux en bois de fibres tendres etc.

Secouer la boîte avant l'emploi. Bien appliquer **Ampacoll® Connecto** avec un pinceau ou un rouleau laqueur. Éventuellement traiter deux fois les surfaces très poreuses. Veiller à appliquer de manière régulière, et aérer pendant 30 minutes au minimum. Selon la température et le support, attendre jusqu'à ce que le Primer devienne transparent. Bien presser le ruban adhésif. Une fois sec et dur, **Ampacoll® Connecto** forme un film lisse qui ne colle pas de façon permanente, et qui présente une bonne stabilité face à l'eau et à la chaleur. La couche non collante du Primer n'est donc pas un attrape-poussières et elle n'attire pas non plus la saleté.

Les résidus frais du Primer et les pinceaux qui n'ont pas épaissi peuvent être nettoyés à l'eau. Les consignes de sécurité à propos d'**Ampacoll® Connecto** peuvent être consultées sur Internet.