

# Ampatop® Protecta

Tres capas y altamente resistente a la rotura. Dos capas de fieltro de PP separadas por una película monolítica central. altamente permeable al vapor.

<b>s<sub>0</sub> valor</b>	0,24 m
<b>Resistencia a la penetración de agua</b>	W1, DIN EN 1928:2001
<b>Peso</b>	180 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Fuego</b>	E
<b>Estable a la intemperie</b>	3 meses
<b>Techo mínimo</b>	10°
<b>CE marca</b>	EN13859-1:2005-05/2006

**NUEVO**

Ampatop® Protecta

**exterior**


✓ Resistente a lluvias torrenciales y máxima duración.

## Ampatop® Protecta (1,5 m)



<b>Dimensiones del rollo</b>	Longitud:	50 m
	Anchura:	150 cm
	Area:	75 m <sup>2</sup>
<b>Detalles de paletización</b>	Rollos:	15 rollos
	Area:	1'125 m <sup>2</sup>

## Ampatop® Protecta plus (1,5 m) con cinta incluida

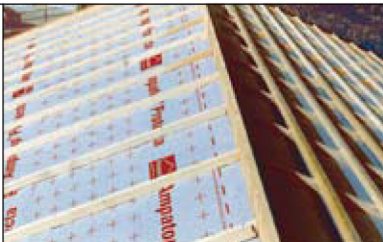

<b>Dimensiones del rollo</b>	Longitud:	50 m
	Anchura:	150 cm
	Area:	75 m <sup>2</sup>
<b>Detalles de paletización</b>	Rollos:	15 rollos
	Area:	1'125 m <sup>2</sup>