



Interior y exterior

Cubiertas, muros y forjados

Tira selladora, en butilo, con adhesivo en una cara, para sellar elementos, rincones, juntas.

Ventajas

1. Elástica, puede moldearse en tres dimensiones.
2. Altamente flexible, se mueve con los elementos estructurales.
3. Fácil de usar, moldeable con la mano.
4. Propiedades de barrera de vapor.
5. Butilo de alta calidad.
6. Elasticidad > 300%.
7. Resistente al cloro.
8. Suaviza superficies irregulares.
9. Permanentemente elástica, no se vuelve frágil.

Ver más información del producto en www.ampack.com

Moldeable fácilmente con las manos. Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres

Óptima para

- Láminas controladoras y barreras de vapor.
- Láminas de Polietileno.
- Membranas de cubierta o muros.
- Tiras de encofrado.
- Madera lisa o rugosa.*
- Paneles de fibra de madera blanda o dura.*
- Paneles OSB y aglomerados.*
- Muros de paneles de yeso.*
- Paneles de fibra de yeso.*

de polvo y grasa. Cuando se sellan superficies porosas o sucias deben usarse complementos previos.

- Hormigón (áspero y liso).*
- Albañilería sin polvo.*
- Revocados, morteros, enyesados, etc.*
- Metales (aluminio, acero, etc), componentes de PE y PVC.*
- Bandas de betún y asfálticas.*

* Siempre usar imprimación previa.



ISO 9001:2008
Swiss Research





INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido caja	Contenido palet
7640115533043	Ampacoll® BK 535, rollo corto = 50 mm	5 m x 50 mm x 2 mm	12 rollos = 60m	40 cajas = 2.400 m
7640115533012	Ampacoll® BK 535, 50 mm	25 m x 50 mm x 2 mm	4 rollos = 100m	32 cajas = 3.200 m
7640115533074	Ampacoll® BK 535, 80 mm	25 m x 80 mm x 2 mm	2 rollos = 50m	40 cajas = 2.000 m
7640115533104	Ampacoll® BK 535, 120 mm	30 m x 120 mm x 1,5 mm	2 rollos = 60m	32 cajas = 1.920 m

Datos técnicos	Valor
Material de base	Caucho butílico
Color	Azul
Grosor cintas BK 535 50 (rollo corto), 50, 80	2 mm
Grosor cinta BK 535 120	1,5 mm
Resistencia temperatura	-40 a +90 °C
Tiempo de almacenamiento máximo	2 años
Temperatura de trabajo	por encima de 0 °C
Elongación	> 300%
Estabilidad a la intemperie	3 meses

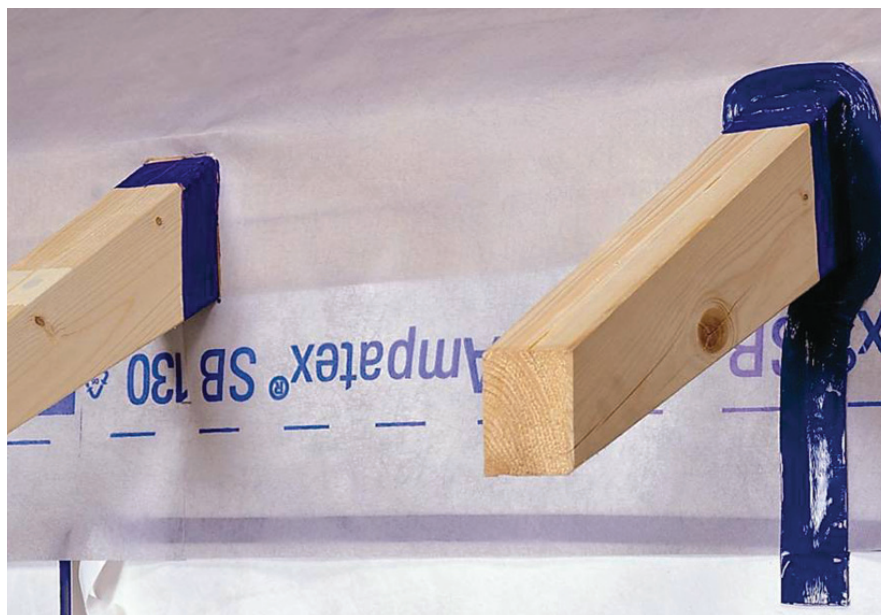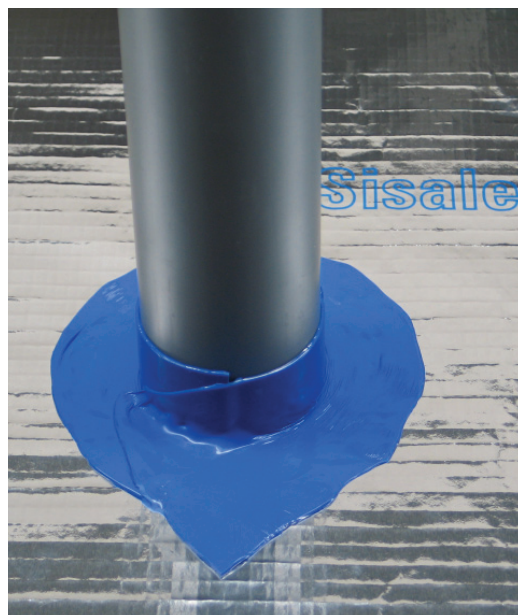

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.