



Interior y exterior

Instalación en ventana

Cinta adhesiva acrílica resistente a la rotura. Uso de exteriores. Forro de papel dividido para su fácil fijación por etapas de la cinta al componente.

Facilita y agiliza el trabajo, y además aumenta la calidad del

adhesivo, a medida que la cinta se pega y se queda en el sitio deseado.

Ampacoll XT DSL se adhiere inmediatamente a la superficie en la que se desea usar el producto. En gran parte puede soportar condiciones climáticas

durante 4 meses.

Asegúrese de que una vez se a usado la cinta las uniones no van a ser dañadas mecánicamente (con objetos arrastrados por encima, por ejemplo).

10
Años Garantía*
Ann Garantie
Ann Garantie
Years Warranty

CE
EN 13859-1



ISO 9001:2008
Swiss Research

Ventajas

1. Soporte permeable a la difusión.
2. Mantiene su forma gracias al soporte resistente al desgarro.
3. Máximo poder adhesivo a temperaturas bajas. Desde -50C.
4. Extremadamente robusta y duradera.
5. El soporte Tyvek impermeable y no se pudre.

Ver más información del producto en www.ampack.com



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com


Instalación en ventana

1. 12 mm para pegar la cinta a el marco de la ventana, luego el resto (48 mm) en el alféizar.
2. Conexión de cortavientos al exterior de marcos de ventanas.



Adhesión a esquinas y ángulos

1. 30 mm en un lado, y 30mm al otro lado.
2. Adhesión de elementos en esquinas de edificios de madera.
3. Adhesión de juntas de tablero en esquinas.
4. Barras y vigas. Penetraciones al aire libre.
5. Conexión a prueba de viento en penetraciones.
6. Todas las adhesioens en esquinas y ángulos en interiores y al aire libre.

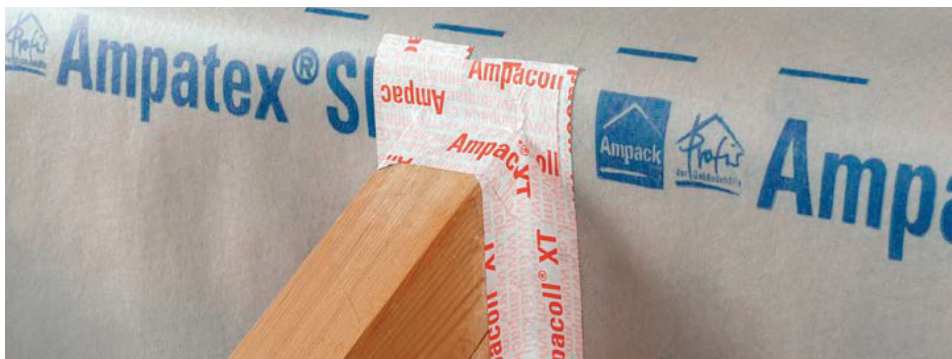

Forma de suministro

Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido caja
7640115533807	Ampacoll® XT 60 doble-corte	25 m × 60 mm × 0.3 mm Corte: 12 mm, 30 mm	10 rollos = 250 metros
7640115535979	Ampacoll® XT 100 doble corte	25 m × 100 mm × 0.3 mm Corte: 12 mm, 50 mm	4 rollos = 100 metros
7640115536006	Ampacoll® XT 150 doble corte	25 m × 150 mm × 0.3 mm Corte: 12 mm, 75 mm	4 rollos = 100 metros
7640115536037	Ampacoll® XT 200 doble corte	25 m × 200 mm × 0.3 mm Corte: 12 mm, 100 mm	2 rollos = 50 metros

Datos técnicos	Valor
Almacenamiento	Frío y seco
Temperatura de uso	desde - 5 °C
Resistencia a la temperatura	- 40 to +100 °C
Resistencia al tiempo	> 20 años
Resistencia contra ambientes meteorológicos	Más de 0°C
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado	4 meses (sin estrés mecánico)

Área de aplicación : Para el enmascaramiento hermético y a prueba de viento.

Conexiones y para la adhesión de ventanas al aire libre.

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.