

EJOT H3



Anclaje universal por golpeo con elementos de plástico inyectado, arandela flexible y Evaluación Técnica Europea

- Aprobado para hormigón, mampostería sólida y perforada
- Instalación precisa por la geometría de la arandela ajustable gracias al movimiento de la arandela
- La arandela flexible asegura un posicionamiento óptimo en el panel aislante, incluso en el caso de taladros ligeramente inclinados
- Elemento de inyección plástica para reducir puentes térmicos
- Profundidad de empotrado corta, profundidad de taladro mínima
- Riesgo de rotura de los clavos minimizado gracias a compuestos de refuerzo con fibras
- Puede utilizarse con una arandela de reparto supletoria



La arandela flexible asegura un posicionamiento óptimo en el panel aislante, incluso en el caso de taladros ligeramente inclinados.

Información técnica

Diámetro de anclaje	8 mm
Diámetro de arandela	60 mm
Profundidad taladro $h_1 \geq$	35 mm
Profundidad empotrado $h_{ef} \geq$	25 mm
Transmitancia térmica λ	0,000 W/K
Categorías de uso según ETA	A, B, C
Aprobación Técnica Europea	ETA-14/0130

Cargas características

A Hormigón C 20/25 según EN 206-1	0,6 kN
A Hormigón C 50/60 según EN 206-1	0,6 kN
B Ladrillos arcilla (Mz) según DIN 105	0,6 kN
B Bloque silico-calcáreo (KS) según DIN EN 106	0,6 kN
C Ladrillo arcilla perforado verticalmente (Hz) según DIN 105, densidad, $\geq 1,2 \text{ kg/dm}^3$	0,6 kN
C Ladrillo arcilla perforado verticalmente (Hz) según DIN 105, densidad, $\geq 0,8 \text{ kg/dm}^3$	0,5 kN
C Bloque perforado silico-calcáreo (KSL) según DIN EN 106	0,6 kN

Nota: para el cálculo de las cargas de diseño, los factores de seguridad nacionales deben incluirse (ejemplo: Alemania- 3). Por favor, considere la aprobación.



EJOT H3

Instalación

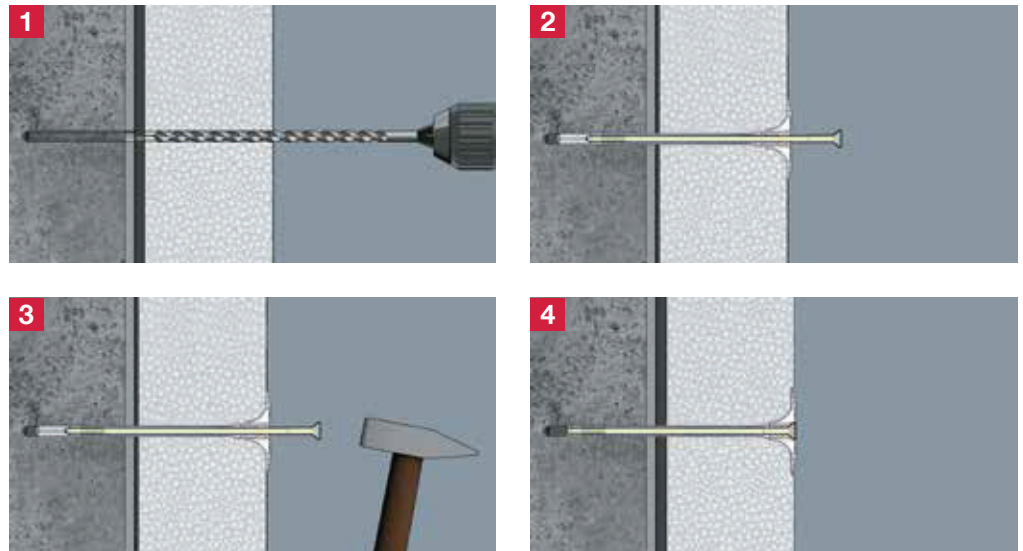


Tabla de aplicación

Espesor del aislamiento (mm)	Para permitir tolerancias en el espesor de la construcción (cola y enfoscado existente), (mm)					
	Profundidad de empotrado = 25 mm (A, B, C)					
	10	30	50	70	90	110
40	075	095				
60	095	115	135			
80	115	135	155	175	195	
100	135	155	175	195	215	235
120	155	175	195	215	235	
140	175	195	215	235		
160	195	215	235			
180	215	235				
200	235					

Accesorios

Una amplia gama de accesorios está disponible para los productos **EJOT H3:**



Arandela EJOT combi VT 90 y SBL 140 plus
página 32

Gama de productos

Nombre del producto y Longitud (mm)	Código del producto	Envase (piezas)	Piezas x pallet (piezas)
EJOT H3 075	8573 075 100	200	6.000
EJOT H3 095	8573 095 100	200	6.000
EJOT H3 115	8573 115 100	200	5.400
EJOT H3 135	8573 135 100	200	5.400
EJOT H3 155	8573 155 100	200	3.600
EJOT H3 175	8573 175 100	100	3.000
EJOT H3 195	8573 195 100	100	2.000
EJOT H3 215	8573 215 100	100	2.000
EJOT H3 235	8573 235 100	100	2.000