Ampatex® DB 90

Control de vapor y capa de hermeticidad al aire

Control de vapor i capa d'hermeticitat a l'aire

3,0 m × 50 m

150 m²

SD: 20m

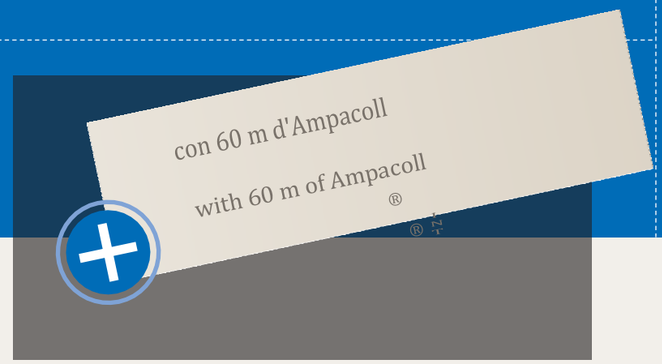

10 AÑOS DE GARANTÍA

10 ANYS DE GARANTIA

Detalles técnicos	Detalls tècnics		
Dimensión del rollo	Dimensions del rotllo		
Longitud	Longitud	**50 m**	**EN 1848-2**
Ancho	Amplada	**3,0 m (– 0,5%/+1, 5%)**	**EN 1848-2**
Área	Àrea	**150 m²**	
Valor SD	Valor SD	**20 m (– 2 / +5)**	**EN 1931**
Peso	Pes	**90 g / m² (± 10%)**	**EN 1849-2**
Resistencia al desgarro	Resistència a l'esquinçament		
Longitudinal	longitudinal	**160 N / 5 cm**	**EN 12 311-2 / A**
Transversal	Transversal	**160 N/ 5 cm**	**EN 12 311-2 / A**
Elongación al desgarro	Elongació a l'esquinçament		
Longitudinal	longitudinal	**30 %**	**EN 12 311-2 / A**
Transversal	transverse	**30 %**	**EN 12 311-2 / A**
Resistencia al desgarro adicional (eje del clavo)	Resistència a l'esquinçament (Eix dels claus)		
longitudinal	Longitudinal	**200 N**	**EN 12 3 10-1**
Transversal	Transversal	**200 N**	**EN 12 310-1**

Detalles técnicos	Detalls tècnics		
Actuación contra fuego	Actuació contra el foc	**E**	**EN 13501-1**
Brandkennziffer, VKF		**5.2**	
Impermeabilización al agua 2 kPa	Impermeabilització a l'aigua	**Aprobado / Aprobat DIN EN 1928**	
Ancho de superposición	Amplada de superposició	**10 cm**	
Rectitud	Rectitud	**< 75 mm / 10 m**	**EN 1848-2**
Hermeticidad al aire	Hermeticitat a l'aire	**Hermético / Hermètic**	
Resistencia al vapor de agua después del envejecimiento	Resistència al vapor d'aigua després del envelliment	**Aprobado / Aprobat EN 1296, 70°C EN 1931**	
Descripción del producto	Descripció del producte	**Tipo A / Tipus A**	**EN 13984:2013**
Sustancias peligrosas	Substàncies perilloses	**Ninguna / Cap**	
Defectos visibles	Desperfectes visibles	**Ninguno / Cap**	**EN 1850-2**

7 640115 535894

CE

Áreas de aplicación y características especiales

Control de vapor de doble capa, resistente al desgarro y hermeticidad al aire fabricada con fibras continuas termoestables y capa de relleno de PP (100% Polipropileno).

La membrana está hecha de PP de alta calidad y no contiene plastificantes. Barrera de humedad para construcciones de techos y paredes. También adecuado para aislamiento de celulosa.

- No se estira ni encoge
- Ayuda de corte y orientación
- No atrae el polvo
- Translúcido (para más seguridad al soplar con fibras de celulosa).

Consejos al colocar : Acabado interior

Ampatex ® DB90 es útil como control de vapor y para tener hermeticidad al aire eficiente. Todas las juntas, espacios, superposiciones, conexiones y aberturas deben estar herméticamente selladas. El daño superficial debe sellarse. En interiores secos, **Ampatex ® DB90** debe usarse en el lado cálido del aislamiento térmico, y en áreas donde hay una superposición, debe sujetarse con grapas o clavos ocultos. El lado en el cual está visible el nombre del producto es el que debe quedar a la vista antes de colorar el siguiente elemento. Al colocar, asegúrese de que las láminas se superpongan 10cm. Las superposiciones deben cubrirse completamente con la cinta **ampacoll® INT.**

La cinta **ampacoll ® DT** se puede utilizar para sellar las zonas en las cuales no se pueden colocar anclajes, grapas o clavos. **Ampacoll® BK 530** o **Ampacoll ® RA** se utilizan para conexiones en los bordes. Las superfícies porosas o polvorientas deben ser limpiadas y tratadas previamente con **Ampacoll ® PRIMAX.**

Las penetraciones como tuberías de ventilación, conductos, correas, vigas etc deben sellarse permanentemente **con Ampacoll ® BK535**, de 50mm

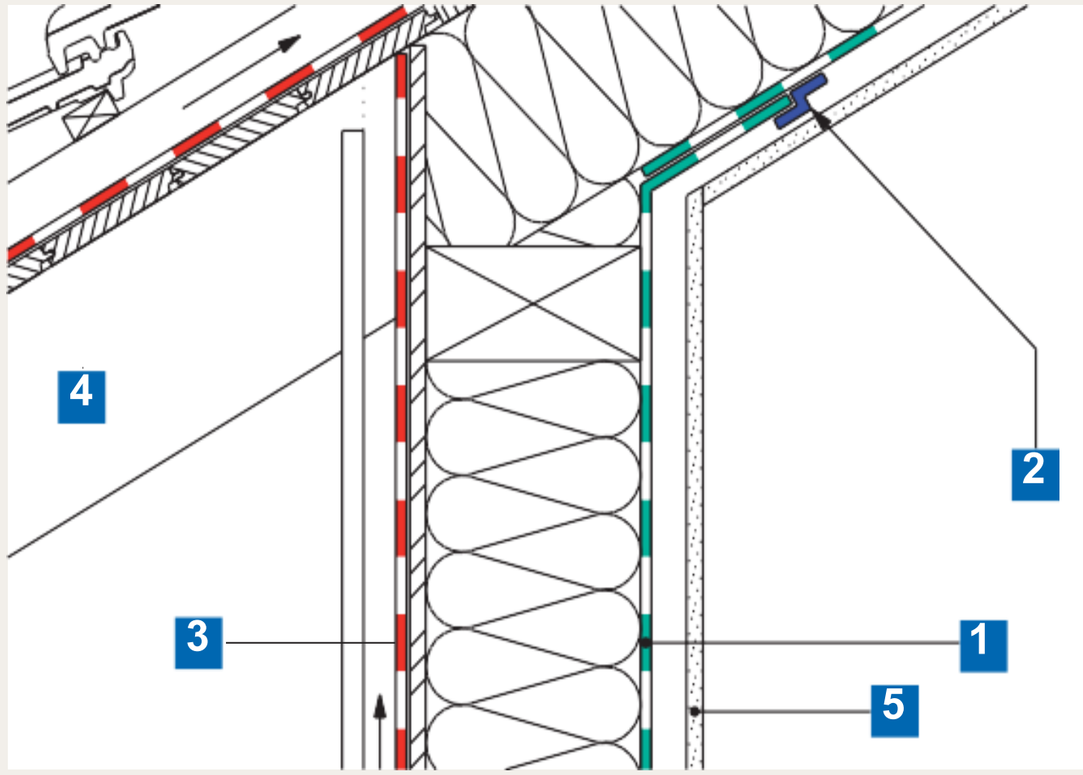

1	**Ampatex® DB 90**
2	**Ampacoll® INT cinta adhesiva**
3	Ampack membrana en muro
4	Ampack membrana en techo
5	Revestimiento

1	**Ampatex® DB 90**
2	**Ampacoll® INT cinta adhesiva**
3	Ampack membrana de mur
4	Ampack membrana al sostre
5	Revestiment

Àreas d'aplicació i característiques especials

Control de vapor de doble capa, resistent al esquinçament i hermeticitat a l'aire, fabricada amb fibres contínues termoestables i capa farçida de PP (100% Polipropileno).

La membrana està feta de PP d'alta qualitat i no conté plastificants. Barrera d'humitat per a construccions de sostres i parets. També adequat per a aïllament de cel.lulosa.

- No s'estira ni encongeix
- Ajuda de tall i orientació
- No atrau la pols
- Translúcida (per a més seguretat al bufar amb fibres de cel.lulosa).

Consells de col.locació : Acabat interior

Ampatex® DB 90 és útil com a control de vapor i per a tenir hermeticitat a l'aire eficient. Totes les juntes, espais, superposicions, connexions i obertures han d'estar hermèticament segellades. El mal superficial ha de segellar-se. En interiors secs, Ampatex® **DB90** ha d'utilitzar-se en el costat càlid de l'aïllament tèrmic, i en àrees on hi ha una superposició, ha de subjectar-se amb grapes o claus ocults. El costat en el qual està visible el nom del producte és el que ha de quedar a la vista abans de colocar el següent element. Al col.locar, asseguri's que les làmines es superposin 10cm. Les superposicions han de cobrir-se completament amb la cinta Ampacoll® **INT**

La **cinta ampacoll DT** es pot utilitzar per segellar les zones en les quals no es poden col.locar ancoratges, grapes o claus**. Ampacoll BK 530** o **Ampacoll RA** s'utilitzen per a connexions en les vorews. Les superfícies poroses o polsoses han de ser netejades i tractades prèviament amb **Ampacoll PRIMAX.** Les penetracions com canonades de ventilació, conductes, corretges, bigues etc han de segellar-se permanentment amb **Ampacoll BK535,** de 50mm d'ample.