Ampatex® DB 90

Lámina de control de vapor y hermética

Ampatex® DB 90

Control de vapor bicapa, resistente al desgarro y capa hermética de fibras continúas consolidadas térmicamente con capa de relleno de PP (100% polipropileno). La membrana está realizada con PP de alta calidad y sin plastificantes. Constituye la barrera de humedad estándar para todo tipo de cubiertas y muros. Utilizable para aislamiento con celulosa.

Interior

Cubiertas y muros

EN 13859-1

ISO 9001:2008
Swiss Research

AMPATEX® DB 90 se utiliza por el interior, tanto en cubiertas como en fachadas. Por sus características como lámina controladora de vapor se adapta a la mayoría de materiales utilizados como aislantes térmicos, tanto en estructuras con perfiles en madera como en soportes mixtos. Para mantener su hermeticidad todas las juntas, pasos, clavos, ventanas, etc. deben quedar bien sellados mediante complementos. Para uniones con materiales porosos debe utilizarse imprimación previa.

Ventajas

1. **Estándar** para todo tipo de **cubiertas y muros.**
2. **Compatible** con todos los materiales aislantes térmicos convencionales.
3. **Líneas de corte y orientación impresas** como ayuda.
4. **No atrae** el polvo.
5. **Mantiene** su forma.
6. **Translúcida** - para seguridad en insuflado con fibra de celulosa.

Para mas información del producto en **www.ampack.com**

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:
Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • **Andorra**: +376 682 652 • info@ecospai.com • **ecospai.com**

Ampatex® DB 90

Lámina de control de vapor para cubiertas y muros

Forma de suministro

Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido palet
7640115530783	Ampatex® DB 90	1,5 m x 100 m = 150 m²	25 rollos = 3.750 m²
7640115533630	Ampatex® DB 90 con 120m Ampacoll® INT	1,5 m x 100 m = 150 m²	25 rollos = 3.750 m²
7640115535917	Ampatex® DB 90 rollo corto con 30m Ampacoll® INT	1,5 m x 25 m = 37,5 m²	50 rollos = 1.875 m²
7640115535443	Ampatex® DB 90	3,0 m x 50 m = 150 m²	24 rollos = 3.600 m²
7640115535894	Ampatex® DB 90 con 60m Ampacoll® INT	3,0 m x 50 m = 150 m²	24 rollos = 3.600 m²

Ampatex DB 90. Ejemplo de utilización

Estructura madera, fachada ventilada y cubierta inclinada.

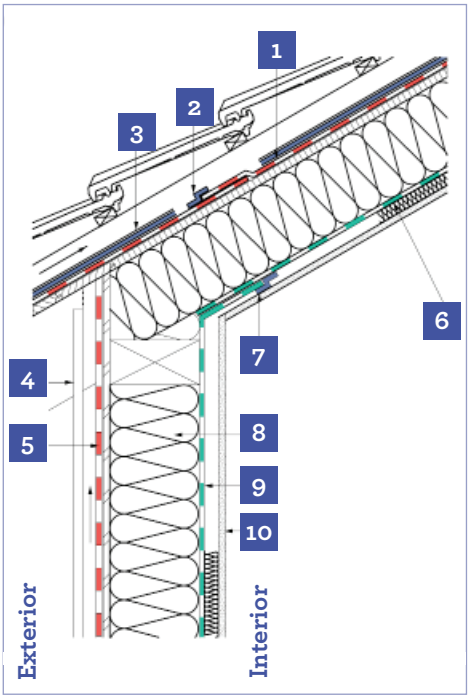

1	Lámina de cubierta
2	Sellado - **Ampacoll® XT** 60mm
3	Sellado para clavos **Ampacoll® ND Band**
4	Revestimiento
5	Lámina estanca vertical
6	Lámina control de vapor **Ampatex® DB 90**
7	Sellado - **Ampacoll® INT**
8	Aislamiento
9	Lámina control de vapor **Ampatex® DB 90**
10	Revestimiento

Datos técnicos	Valor	Estándar
Designación del producto	Tipo A	EN 13984-2013
Valor SD	20m	EN 1931
Peso	90 g/m²	
Resistencia a la rotura longitudinal	160 N/5 cm	EN 12311-2/A
Resistencia a la rotura transversal		
Dilatación de rotura longitudinal	30%	EN 12311-2/A
Dilatación de rotura transversal		
Resistencia a desgarro (clavos) longitudinal	200 N	EN 12310-1
Resistencia a desgarro (clavos) transversal		
Rigidez	<75mm/10m	EN 1848-2
Comportamiento al fuego	E	EN13501-1
Fireclass	5.2	VKF
Ancho de solape	10 cm	
Hermeticidad	hermético	
Resistencia a la temperatura	-40 bis +80°C	
Impermeabilidad (a 2 kPa)	superado	DIN EN 1928
Resistencia al vapor de agua con envejecimiento	superado	EN 1296, 70°C EN 1931
Tensión superficial	40 dyn	

Productos relacionados

Ampacoll® INT

Ampacoll® Elektro / Install

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • **Andorra**: +376 682 652 • info@ecospai.com • **ecospai.com**