Sisalex® 30

Lámina de protección a partículas materiales

Sisalex® 30

Lámina de resistente papel Kraft (papel de pulpa de madera, basto y muy resistente), de una sola capa, con uso como protección a la caída de polvo o partículas materiales en capas intermedias de techos planos y cerrados, nivelados interiores, etc. No aplicable para uso con materiales de bordes afilados.

Interior

Techos

CE EN 13859-1

ISO 9001:2008 Swiss Research

Sisalex® 30 es una barrera específica para proteger de la caída de partículas deSDe los elementos del techo. Para su estanqueidad debe solaparse en 10 cm y sellarse con **Ampacoll® INT o Ampacoll® AT.** Para uniones con otros materiales deben utilizarse otros productos de la gama teniendo en cuenta su porosidad, la presencia de polvo o suciedad; en estos casos, puede ser necesaria una imprimación de base antes de colocar la cinta selladora.

Ventajas

1. Celulosa 100% pura.
2. Resiste muy bien al envejecimiento.
3. Resistente al polvo.
4. Difusora.

Ver más información del producto en **www.ampack.com**

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:
Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • **Andorra**: +376 682 652 • info@ecospai.com • **ecospai.com**

Sisalex® 30

Lámina de protección a partículas materiales

Forma de suministro

Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido palet
7640115530660	Sisalex® 30	1,25 m x 50 m = 62,5 m²	82 rollos = 5.062,5 m²

Datos técnicos	Valor	Estándar
Valor SD	0,04m	EN ISO 12 572
Valor μ	423	
Ancho	1,25m	EN 1848-2
Peso	80 g/m2	EN 1849-2
Espesor	0,10mm	
Resistencia a la rotura longitudinal	≥360N/5 cm	EN 12311-2/A
Resistencia a la rotura transversal	≥140N/5 cm	
Resistencia al desgarre (clavos) longitudinal	8 N	EN 12310-1
Resistencia al desgarre (clavos) transversal	7,5 N	
Resistencia al cizallamiento en las juntas longitudinal	235 N	EN 12 317-2
Resistencia al cizallamiento en las juntas transversal	145 N	
Comportamiento al fuego	E	EN ISO 11 925 - 2:2002 EN13501-1
Clase de incendio	4.2	VKF
Ancho de solape	10 cm	
Resistencia a la infiltración de agua	superado	EN 1928
Resistencia al envejecimiento	superado	EN 1928:2001
Resistencia a agentes químicos	superado	EN 13 984:2004/C
CE-codigo		EN 13 984:2005-02/2007

Sisalex® 30 Ejemplo de utilización

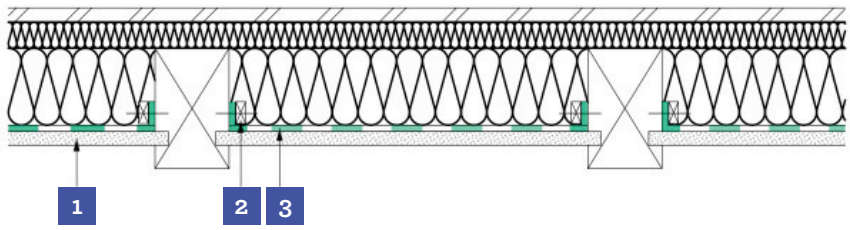

1	Revestimiento
2	Listón de fijación
3	Protección anti partículas **Sisalex® 30**

Productos relacionados

Ampacoll® INT

Ampacoll® 535

Ampacoll® 530

Ampacoll® RA

Ampacoll® XT

Ampacoll® DT

Ampacoll® FE

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • **Andorra**: +376 682 652 • info@ecospai.com • **ecospai.com**