



Ampatex® Eco 5 extra

Lámina control de vapor bicapa, resistente al desgarro. Ideal para aislamientos insuflados. Material fácil de manipular. Aplicación sencilla, hecha con materiales sostenibles, certificado con el "ISCC" (International Sustainability Carbon Certification)



Interior

Cubiertas y muros

AMPATEX® Eco 5 Extra se utiliza por el interior. Se puede utilizar en cubiertas, fachadas y suelos, y tejados con difusión abierta. Por sus características es

Perfecta para realizar aislamientos por insuflados, gracias a su gran resistencia al desgarro. Todas las juntas, conexiones y sobreposiciones deben ser selladas herméticamente con



la cinta Ampacoll Easy. Las superficies porosas han de ser previamente tratadas con Ampacoll Primax, con el objetivo de asegurar una buena adherencia.

Ventajas

1. Estándar para todo tipo de cubiertas y muros.
2. Compatible con aislamiento por insuflado
3. Certificado "ISCC" (International Sustainability Carbon Certification)
4. Líneas de corte y orientación
5. Mantiene su forma.
6. Fácil de aplicar

Para más información del producto en www.ampack.com



Ampatex® Eco 5 Extra


Lámina sostenible para el control de vapor y hermética

Forma de suministro

Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido palet
7640442091308	Ampatex® Eco 5 Extra	1,5 m x 50 m = 75 m ²	25 rollos = 3.750 m ²

Ampatex Eco 5 Extra. Ejemplo de utilización

Estructura madera, fachada ventilada y cubierta inclinada.

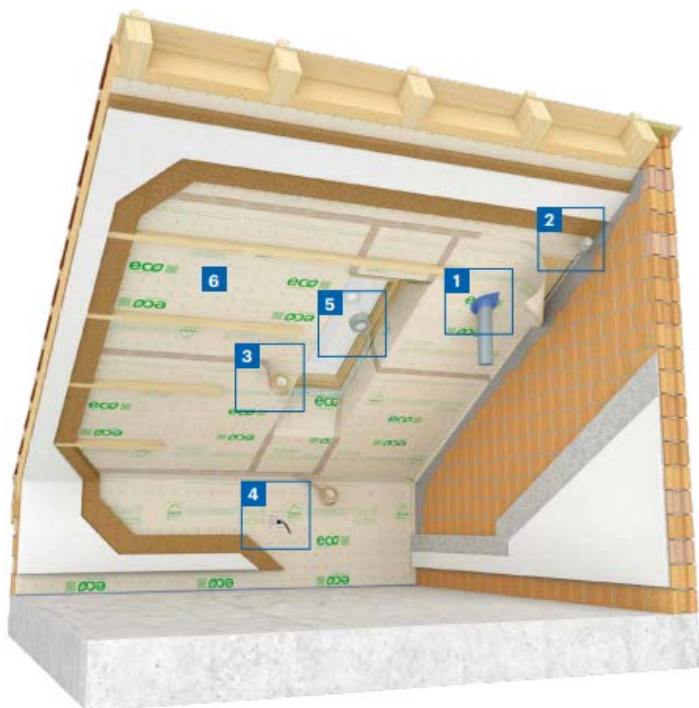

Datos técnicos	Valor	Estándar
Designación del producto	Tipo A	EN 13984-2013
Valor Sd	20m	EN 1931
Peso	90 g/m ²	
Resistencia a la rotura longitudinal	160 N/5 cm	EN 12311-2/A
Resistencia a la rotura transversal		
Dilatación de rotura longitudinal	30%	EN 12311-2/A
Dilatación de rotura transversal		
Resistencia a desgarr (clavos) longitudinal	200 N	EN 12310-1
Resistencia a desgarr (clavos) transversal		
Grosor	0,33mm	
Valor Q	60606	
Fireclass	5.2	VKF
Ancho de solape	10 cm	
Hermeticidad	hermético	
Resistencia a la temperatura	-40 bis +80°C	
Impermeabilidad (a 2 kPa)	superado	DIN EN 1928
Comportamiento al fuego	E	EN13501-1
Rigidez	<75mm/10m	EN 1848-2

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelonaona: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com