

# Ampacoll® Komprimax M

Cinta multifuncional precomprimida



Interior y exterior

## Instalación en ventana. Ventajas.


1. Grupo de estrés 1 (BG 1)
2. Hermético según DIN 18542 BGR
3. Cada rollo sellado y marcado por separado
4. Sin variación en el grosor de la cinta
5. Sello para evitar que se hinche durante el almacenamiento



ISO 9001:2008  
Swiss Research

Ver más información del producto en [www.ampack.com](http://www.ampack.com)

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Ancho de junta	Cantidad por caja
7640115538055	Komprimax M 60/6-15	53 mm x 8 m	6 - 15mm	12 rollos = 96
7640115538086	Komprimax M60/10-20	53 mm x 6 m	10 - 20 mm	12 rollos = 72 metros
7640115538116	Komprimax M70/6-15	63 mm x 8 m	6 - 15mm	10 rollos = 80
7640115538147	Komprimax M70/10-20	63 mm x 6 m	10 - 20 mm	10 rollos = 60
7640115538178	Komprimax M70/15-30	63 mm x 4 m	15 - 30 mm	10 rollos = 40
7640115538208	Komprimax M 80/6-15	73 mm x 8m	6 - 15mm	8 rollos = 64 metros
7640115538239	Komprimax M80/10-20	73 mm x 6m	10 - 20 mm	8 rollos = 48 metros
7640115538260	Komprimax M80/15-30	73 mm x 4m	15 - 30 mm	8 rollos = 32 metros
7640115538291	Komprimax M90/6-15	83 mm x 8 m	6-15mm	8 rollos = 64 metros
7640115538321	Komprimax M90/10-20	83 mm x 6 m	10 - 20 mm	8 rollos = 48 metros
7640115538352	Komprimax M90/15-30	83 mm x 4 m	15 - 30 mm	8 rollos = 32 metros
7640115538383	Komprimax M100/10-	93 mm x 6 m	10 - 20 mm	6 rollos = 36 metros

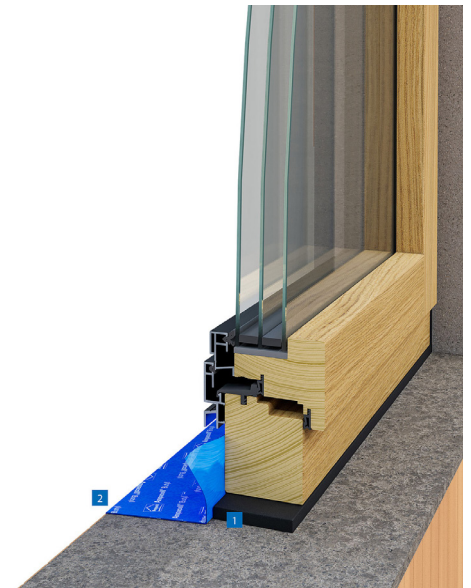

Datos técnicos	Valor
Grupo de estrés	BG 1
Duración	12 meses
Permeabilidad articular	$a \leq 0.1 [m^3 / (h \times m \times (daPa)^{0.91})]$
Densidad	aprox. 85 kg / m <sup>3</sup>
Impermeabilidad a la lluvia	$\leq 1050 Pa$
Resistencia a la temperatura	- 20 °C to + 80 °C
Temperatura de aplicación	desde - 5 °C
Clase de material	BG 1 (según DIN 4102)

### Productos relacionados



Ampacoll® Sillskin

Area de aplicación: Para sellar puertas y ventanas en construcciones sólidas, de metal o madera.

### Sistema de soluciones Ecospai®

Ecospai® ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • [info@ecospai.com](mailto:info@ecospai.com) • [ecospai.com](http://ecospai.com)