



Exterior

## Muros

Cinta acrílica, con adhesivo en una cara y libre de disolventes. Cola acrílica modificada con tela cruzada en diagonal no tejida. Forro desmontable en papel de silicona. Óptima para el pegado de láminas para fachada de junta abierta negra (**Ampatop® F Black**).


## Ventajas

1. Estable a rayos UV.
2. Resistente a la humedad en uso externo.
3. Dimensionalmente estable.
4. Completamente negra y no rotulada.
5. Con papel desmontable en un lateral.

Ver más información del producto en [www.ampack.com](http://www.ampack.com)



ISO 9001:2008  
Swiss Research

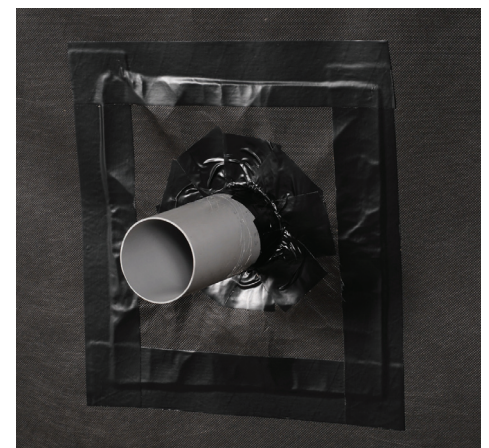

| Forma de suministro |              |                        |                  |                    |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Artículo número     | Descripción  | Contenido              | Contenido caja   | Contenido palet    |
| 7640115533586       | Ampacoll® UV | 25 m x 60 mm x 0,33 mm | 10 rollos = 250m | 28 cajas = 7.000 m |

| Datos técnicos  | Valor        |
|---|--------------|
| Tiempo máximo de almacenaje recomendado                               | 2 años       |
| Condiciones de almacenaje   | frío y seco  |
| Temperatura de trabajo  | desde -5 °C  |
| Resistencia temperatura   | -40 a +70 °C |
| Tiempo de exposición a la intemperie (antes de colocar revestimiento) | 4 meses      |
| Estabilidad UV  | > 10 años    |

### Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.



INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • [info@ecospai.com](mailto:info@ecospai.com) • [ecospai.com](http://ecospai.com)