


# 01



Una máquina ligera, compacta, fácil de maniobrar y transportar. Potente y adaptable a cualquier obra.

**eGO!** es el modelo ideal de tamaño reducido para uso en pequeñas intervenciones.

- Tolva demontable
- Control remoto radiofrecuencia
- Regulador de potencia
- 50Hz. 10A. Conexión doméstica

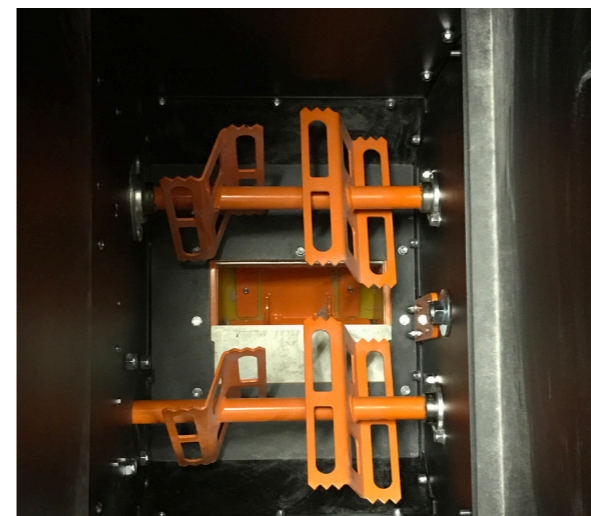

Trampilla de material ajustable	
Dimensiones	
Largo	74 cm
Ancho	52 cm
Alto	140 cm
Conexión eléctrica	
220V / 50Hz 10A	
Salida del aire:	
Presión de salida	350mBar
Tubo de salida	63,5mm (2,5")
Potencia	
Triturador	0,75kW
Soplador	1,8 kW
Total input	2,6 kW



Compacta



Voltios



Lana de roca



Celulosa yEPS



Capacidad



Polivalente



Rendimiento



Peso



Soplador



Triturador  
2 ejes