


Ampacoll® A Tape black

Cinta adhesiva resistente a rayos UV, no combustible.



building a greener tomorrow

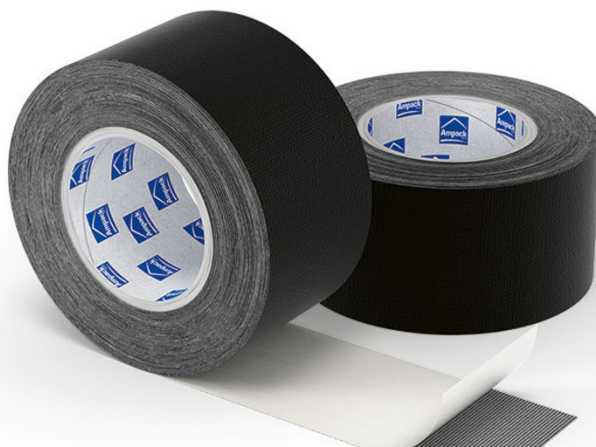

Exterior e interior

Cubiertas, muros y techos

Cinta adhesiva estable a los UV y recolocable, con adhesivo especial de baja carga combustible y malla de fibra de vidrio. **Liner** (papel soporte) de **papel siliconado removible**. Cinta adhesiva del sistema para el **pegado** de la **membrana negra no combustible y permeable a la difusión Ampatop A black**, para **fachadas ventiladas y cubiertas**.

Ventajas

1. Clasificación frente al fuego: A2-s1, d0
2. Estable frente a rayos UV
3. Reforzada con tejido

Ver más información del producto en www.ampack.com

EN 13859-1



ISO 9001:2008
Swiss Research

4. Resistente a la humedad
5. Reforzada con fibra de vidrio
6. Completamente negra, sin sobreimpresión.

Artículo número	Descripción	Contenido del spray	Contenido caja
7640442092176	Ampacoll® A Tape Black	25m x 75mm	6 rollos = 150m

Datos técnicos	Valor
Almacenaje	Lugares frescos y secos
Temperatura de aplicación	Des de +5°C
Resistencia a la temperatura	-30°C a +90°C
Resistencia al envejecimiento	>20 Años
Comportamiento frente al fuego	A2-s1, d0 (Máximo un 10% de adhesivo cubriendo el área)
Emisividad	5%
Estabilidad a los rayos UV	➤ 10 años
Resistencia a la intemperie natural:	9 meses (Antes de instalar el revestimiento final)

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com ecospai.com